




AIRTEX[®] DB 20" IR PRIEDAI

garo izoliacinė plėvelė pagaminta iš polipropileno-neaustinio audinio,
dengto skaidria poliolefino danga

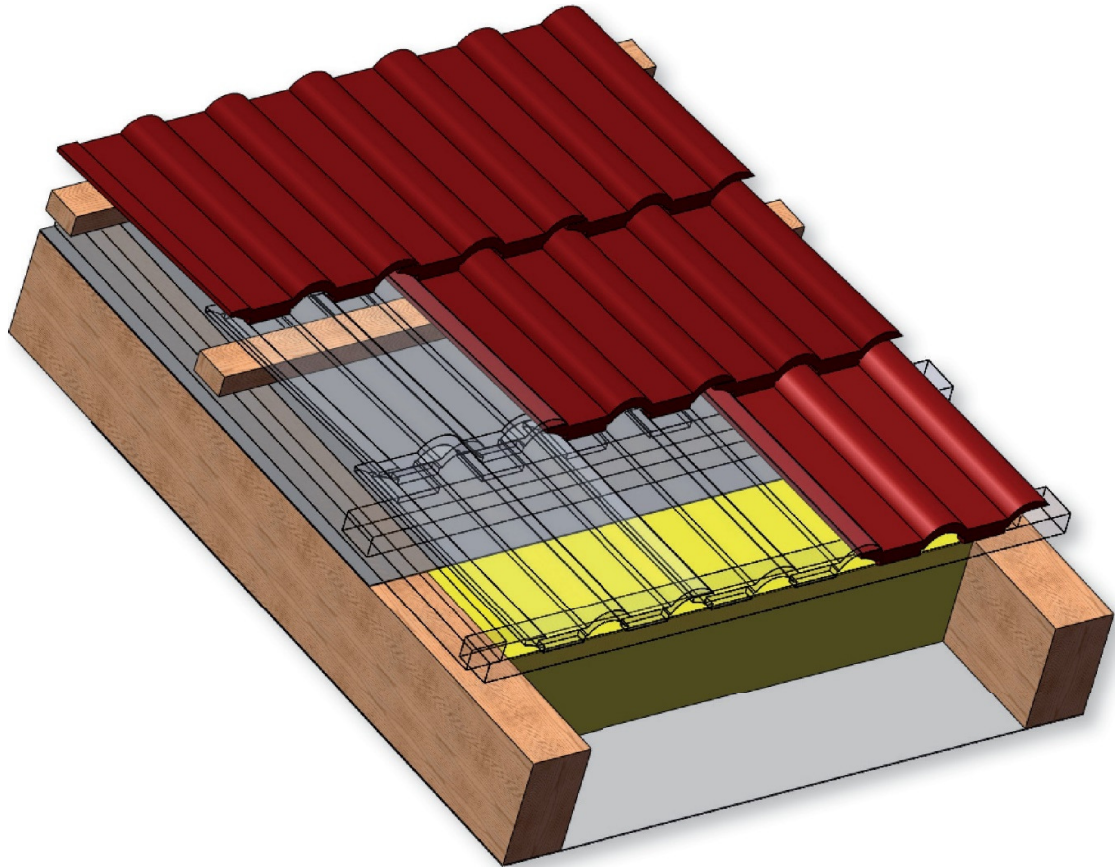

PRIVALUMAI IR NAUDOS


- Atspari tempimui
- Aukštas stabilumas
- Saugi ir lengva



AIRTEX® DB 20" IR PRIEDAI

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- Pristatomam produktui taikomos Vokietijos Stogdengių prekybos taisyklės ir esami standartai.
- Montuojant garo izoliacinę plėvelę būtina užtikrinti, kad visi sujungimai, atsikišimai ir tvirtinimai yra atidžiai užsandarinti ir nėra tarpų orui tarp statybinių dalių.
- Esant poreikiui - papildomos sistemos dalys: „AirTex® SP“, „AirTex® PP“, „AirTex® Connect“, „AirTex® LDT“, „AirTex® LDK“

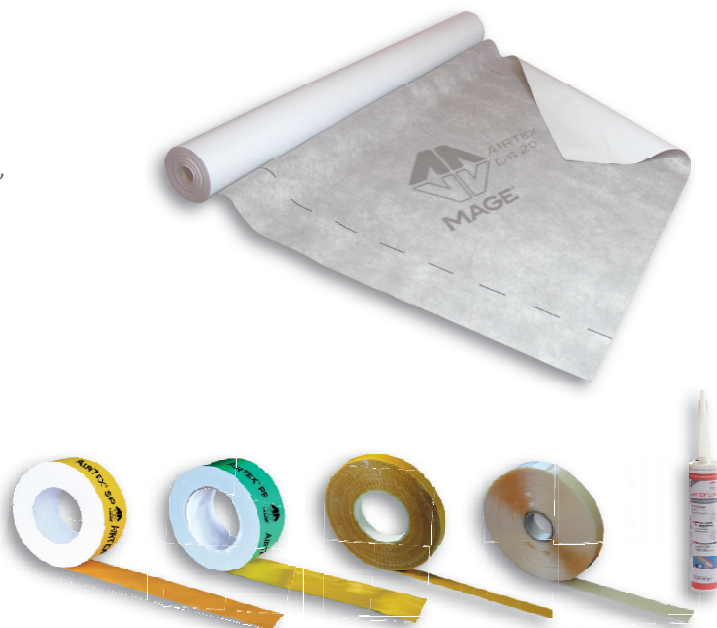

TECHNINĖ INFORMACIJA

Tipas	garo izoliacija		
Gaminio sudėtis	Garo izoliacinė plėvelė pagaminta iš polipropileno-neaustinio audinio dengto skaidria poliolefino danga		
Matmuo	50 x 1,50 m		
Spalva	balta		
Gramatūra	110 (-/+10 %) g/m ²		
Maks. tempimo jėga	išilgai skersai	160 N/5 cm 135 N/5 cm	DIN EN 12311-2A
Pailgėjimas esant maks. tempimo jėgai	išilgai skersai	100 % 120 %	DIN EN 12311-2A
Atsparumas rasojimui	išilgai skersai	140 N 160 N	DIN EN 12310-1
sd reikšmė	20 (-/+2) m		DIN EN 1931
Atsparumo ugniai klasė	E klasė		EN 13501
Darbinė temperatūra	nuo -40°C iki +80°C		
Laidumas orui	<0,1 m ³ /m ² h 50 Pa		

M371505